



# Transmissionsolja LS 80W-90 GL-5

## Användningsområde

Starta Transmissionsolja LS 80W-90 GL5 är en mycket högpresterande transmissionsolja som klarar ytterst höga tryck och belastningar. Oljan är avsedd för både lätta och tunga fordon, t.ex. personbilar, sportbilar, lätta och tunga lastbilar med differentialbroms, arbetsmaskiner, traktorer och andra tunga fordon med våta bromsar.

## Egenskaper

Starta Transmissionsolja LS 80W-90 GL5 bygger på en högkvalitativ mineralolja som i kombination med speciella tillsatser säkerställer en rad egenskaper. Oljan innehåller sk. EP-tillsatser för att klara det extrema uttryck som uppstår i moderna fordons bakaxlar/slutväxlar. Oljan innehåller även speciella LS-tillsatser (Limited Slip) för att motverka ryck, vibrationer och missljud från axlar med differentialbroms och/eller våta bromsar. Oljan har också ett mycket bra korrosionskydd och har bra flytbarhet vid låga temperaturer.

## Specifikationer


STARTA Transmissionsolja LS 80W-90 GL 5 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API GL 5, Volvo 97310, MB 235.0, MIL PRF 2105D, Renault  
MAN 342 M1/M2, DAF, Arvin Meritor, ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM 4052	896
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	132	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	13,8	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	100	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-30	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

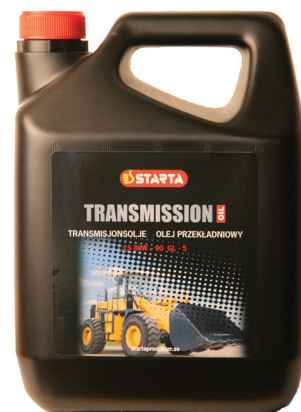

*Produkten finns i  
4, 25, 208  
och 1000 liter.*

**Produktnr:** 1227

**Reviderad:** 2018-02-20