



Motorolja Power SHPD Synt 15W-40

Användningsområde

STARTA Motorolja Power SHPD 15W-40 är en helsyntetisk högpresterande ("Super High Performance Diesel" – SHPD) motorolja avsedd för dieselmotorer. Oljan lämpar sig för dieselmotorer med högt effektuttag, högt varvtal och högt laddtryck, som arbetar under svåra förhållanden. Oljan är av så kallad MID-SAPS typ avsedd för Euro IV, Euro V och Euro VI motorer med partikelfilter, oljan passar även för motorer med EGR och / eller SCR (AdBlue) efterbehandlingsystem.

Egenskaper

STARTA Motorolja Power SHPD 15W-40 är baserad på 100% syntetisk teknologi. Oljan överträffar kraven från större delen av de europeiska tillverkarna av motorer för tunga fordon. Oljan är mycket oxidationsstabil, klarar höga belastningar och långa bytesintervall. SHPD Power Synt 15W-40 motverkar cylinderpolering och medverkar till så låga utsläpp som möjligt.

Specifikationer


STARTA Motorolja Power SHPD 15W-40 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API CK-4, - ACEA E9/E7, - API SN
- MB 228.31, - MAN M 3575, - MACK EOs-4,5, - Renault RLD-3
- Volvo VDS-4,5 - DQC III-10-LA, - CAT ECF -3, - Ford M2C171-F1
- DFS 93K222, - MTU Cat Typ 2.1, - Cummins CES 20086

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	867	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	111,6	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	15,6	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	150	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-33	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	9,6	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	1,0	ASTM D874

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

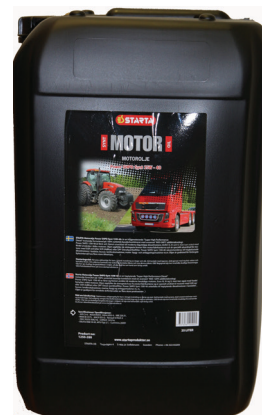

*Produkten finns i
25, 208 och 1000 liter.*

Produktnr: 1250

Reviderad: 2019-03-15